



Applicatori di film automatici **ZAA2600.C**

Tester di abrasione lineare per prove di sfregamento




Esperienza utente

Il touchscreen di facile utilizzo con guida a menu multilingue consente di risparmiare tempo in laboratorio e semplifica l'intero processo di test



Efficienza

Memorizzazione di varie impostazioni del profilo del contattilometri come la lunghezza della corsa e il numero di cicli



Affidabilità


Il design stabile ed ergonomico garantisce longevità e risultati affidabili



Sensore

Specifiche tecniche

Display	Touchscreen TFT (LCD) a colori da 5,7", retroilluminazione a LED, risoluzione VGA
Peso	È possibile applicare fino a 4,5 kg (9,92 libbre)
Velocità di disegno	1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69"/s), regolazione continua
Risoluzione	Risoluzione: 1 mm/s (0,04"/s)

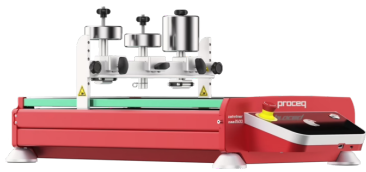

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando software intuitivo e sensori fabbricati in Svizzera.
www.screeningeagle.com

**Richiedi un
preventivo**



