



Aplicadores de película automáticos

ZAA2600.C

Probador de abrasión lineal para pruebas de frotamiento




Experiencia de usuario

La pantalla táctil fácil de usar con guía de menú en varios idiomas le ahorra tiempo en el laboratorio y agiliza todo el proceso de prueba.



Eficiencia

Almacenamiento de varios ajustes de perfil de crockmeter, como longitud de carrera y número de ciclos



Fiabilidad


El diseño estable y ergonómico garantiza longevidad y resultados fiables



Sensor

Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla táctil TFT (LCD) a color de 5.7", retroiluminación LED, resolución VGA
Peso	Se pueden aplicar hasta 4,5 kg (9,92 libras)
Velocidad de dibujo	1 - 500 mm / s (0.04 - 19.69 " / s), ajuste continuo
Resolución	Resolución: 1 mm / s (0.04 " / s)

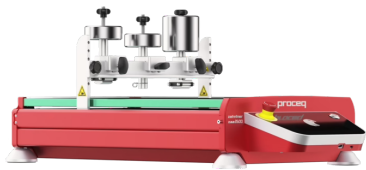

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Con presencia en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones de InspectionTech, que combina software intuitivo y sensores fabricados en Suiza.
www.screeningeagle.com

**Solicitar
presupuesto**



